

FICHE TECHNIQUE

BRISE VUE – RÉFÉRENCE 37/130

Filet Brise vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...

- ✓ Pour les endroits ne nécessitant pas une grande occultation.
- ❖ Occultation : **Légère** (environ 70%)
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 4 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F



130 grammes / m² (+/- 5%)



Hauteurs standards : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm



À partir de 1 m, vendu au mètre près



Vert foncé (*) - Noir (*)



Lisières : (*) 1 lisière noire renforcée (haut)


Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens.

**En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.*

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière **392.690.97**

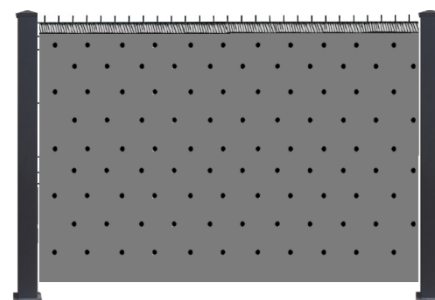

FICHE TECHNIQUE

BRISE VUE – RÉFÉRENCE 37/130

Filet Brise vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...

- ✓ Pour les endroits ne nécessitant pas une grande occultation.
- ❖ Occultation : **Standard** (environ 80%)
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 4 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F



130 grammes / m² (+/- 5%)



Hauteurs standards : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm



À partir de 1 m, vendu au mètre près



Anthracite 7016 (*) - Blanc (**) - Gris Perle (*) - Orange (*)



Lisières : (*) 1 lisière noire renforcée (haut) / (**) 1 lisière blanche renforcée (haut)

Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens.

**En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips.*

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière **392.690.97**

