

FICHE TECHNIQUE

BRISE VUE EN BANDE – RÉFÉRENCE 61/50**Brise vue en bande pour jardins, terrasses, balcons, piscines ...**


- ✓ Occultation et protection de votre vie privée.
- ❖ Occultation : **Forte**
- ❖ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- ❖ Traitement : Anti UV
- ❖ Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
- ❖ Fabrication : Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
- ❖ Durée de vie indicative : 5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
- ❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F

200 grammes / m² (+/- 5%)Largeur 190mm x Longueur 50m
Largeur 46mm x Longueur 50m

Vert foncé - Noir - Anthracite 7016 - Gris Souris - Ecorce



Lisières : Sans

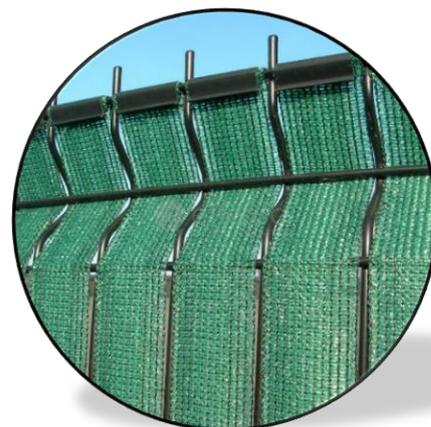

La pose des bandes se fait par entrelacement dans votre clôture à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez à chaque extrémité terminer avec des clips de finition (« CLIPOBAND »), il convient toutefois de fixer les bandes par attaches ou agrafes aux extrémités.

Pour donner un côté « personnalisé » à votre clôture, n'hésitez pas à combiner plusieurs bandes de couleurs différentes.

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible

Nomenclature douanière **392.690.97**